


B Windows Me、Windows98 Second Edition、Windows2000をお使いの方

以下の手順B1以降に従って作業します。

B1

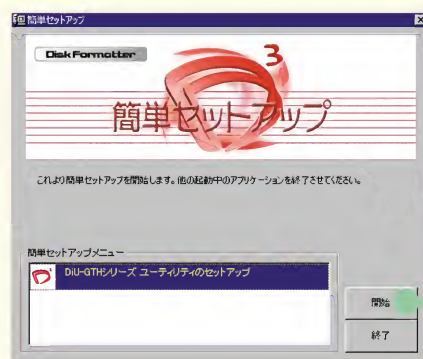


① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② 開始ボタンをクリックします。

この画面が表示されないときは？
[スタート]－[ファイル名を指定して実行(R)]を選択し、[名前(O):]にD:\¥EASYSETUP.EXEと入力して[OK]ボタンをクリックしてください(下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

☐ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか？

B2

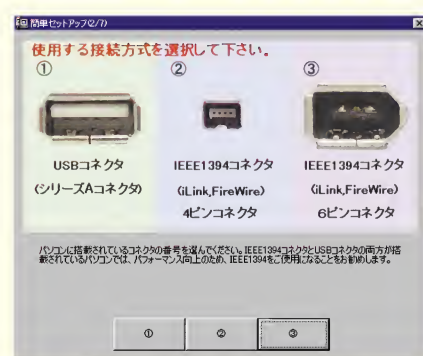

ケーブルを接続するコネクタ(①～③のいずれか)をクリックします。

※ 本紙では例として、USBコネクタ(①)を選択した場合の手順を説明します。

B3



※ 画面はUSBコネクタの例です。

[次へ]ボタンをクリックします。


B4



※ 画面はUSBコネクタの例です。

① USBケーブルまたはIEEE1394ケーブルをハードディスクに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

② [次へ]ボタンをクリックします。

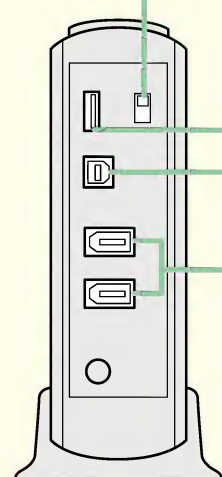

AUTO電源機能切替スイッチ(*)


HUBポート

PCポート(USBケーブルはここに接続します。)

IEEE1394コネクタ(IEEE1394ケーブルはここに接続します。どちらのコネクタに接続してもかまいません。)

* このスイッチで、AUTO電源機能の有効/無効を切り替えます(AUTO:有効、MANUAL:無効)。詳細は、別冊「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

B5

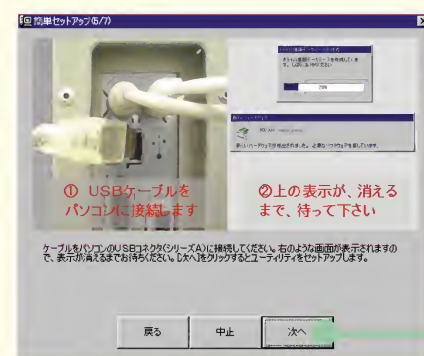


※ 画面はUSBコネクタの例です。


① 下の図のようにUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルをパソコンに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

② [次へ]ボタンをクリックします。


<USBケーブルを接続する場合>

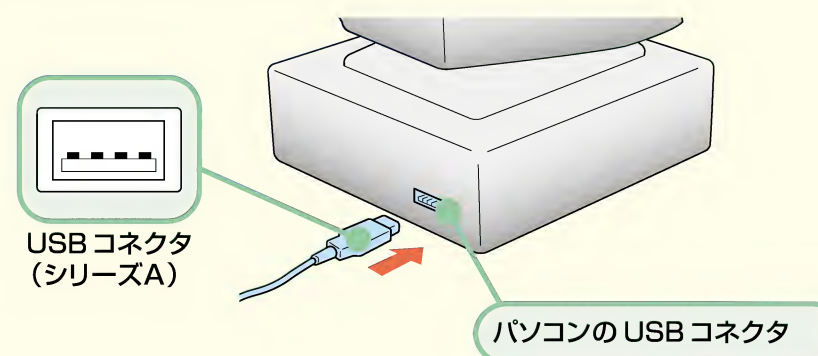

<IEEE1394ケーブルの6ピンコネクタを接続する場合>

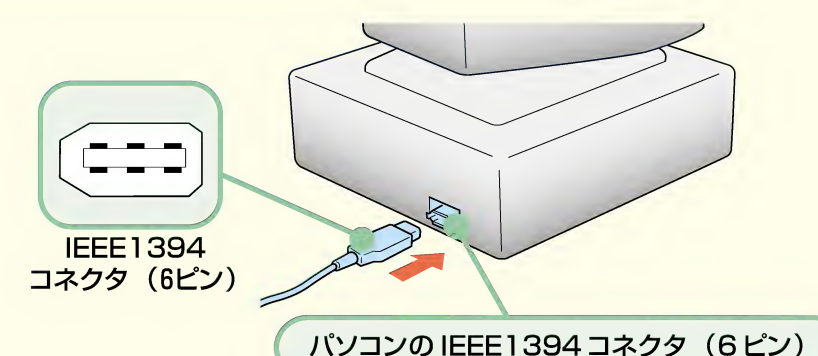

<IEEE1394ケーブルの4ピンコネクタを接続する場合>

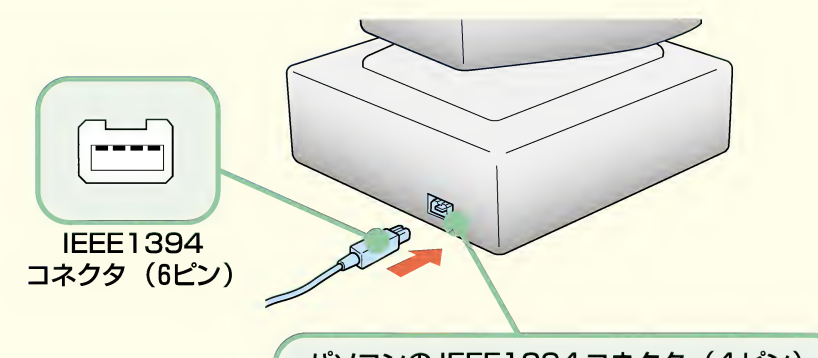


※ USBケーブルで接続する場合、USBコネクタに空きがないときは、使用しているUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCDの入ったUSB接続のCD-ROMドライブも取り外せません(取り外しても簡単セットアップは動作します)。本製品のHUBポートは、セットアップが完了するまで使用できません。

※ USBケーブルで接続した場合に「次の新しいドライバを検索しています: USB/IEEE1394-IDE Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

※ USBケーブルで接続した場合に「次の新しいドライバを検索しています: 汎用USBハブ (以下略)」というメッセージが表示されたときは、メッセージに従って汎用USBハブのドライバをインストールしてください。ただし、次のことに注意してください。
・【使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)】を選択してください。
・ドライバの検索場所(CD-ROMドライブなど)を指定する画面のチェックボックスは、チェックする必要ありません。そのまま[次へ]ボタンをクリックしてください。

※ IEEE1394ケーブルで接続した場合に、「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピューターに存在します。既存のファイルを使いますか?」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい(Y)]ボタンをクリックします。


B6

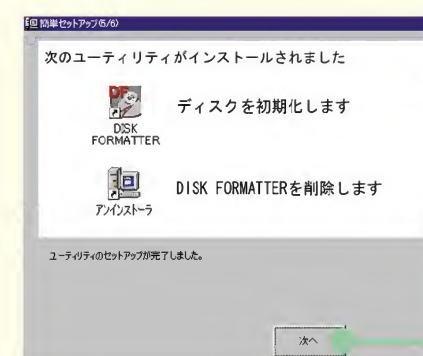

[次へ]ボタンをクリックします。


B7

<Windows Me/2000の場合>

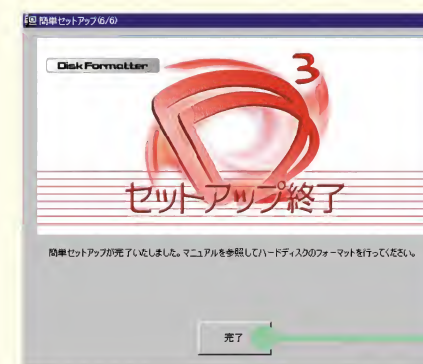

[完了]ボタンをクリックします。


<Windows98 Second Editionの場合>
Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動します。次の手順に従って操作してください。

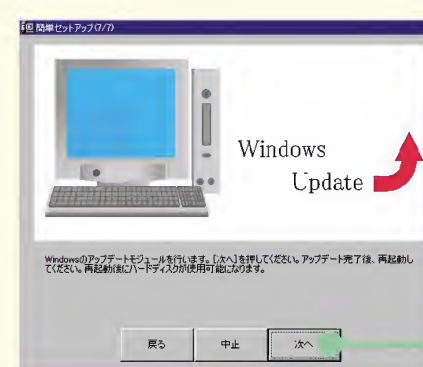

[次へ]ボタンをクリックします。




[はい]ボタンをクリックします。

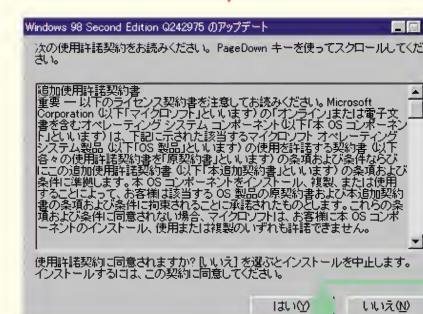

① 内容をよく読みます。

② 使用許諾契約に同意するときは[はい]ボタンをクリックします。

※ 自動でWindowsのアップデートが行われます。

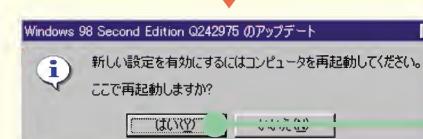

[はい]ボタンをクリックします。パソコンが再起動します。

以上で接続は完了です。つづいてハードディスクをフォーマット(初期化)してください。フォーマットのしかたは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

はじめにお読みください

2001年7月30日 第2版発行
発行 株式会社 メルコ
PY00-27035-DM10-02 [2/3]